



CATALOGO DE EQUIPOS



BATIDORAS INDUSTRIAIS

ACERO INOXIDABLE

VBP-20 VBP-30 VBP-40



CARACTERÍSTICAS

- ◆ EQUIPO DE ACUERDO CON EL CERTIFICADO 371/09 DEL INMETRO, CON SELLO DE CONFORMIDAD EXPEDIDO POR EL MISMO
- ◆ TAZON Y ACCESORIOS EN ACERO INOXIDABLE ESPECIALES PARA CADA FUNCIÓN (GLOBO, RAQUETA Y GANCHO)
- ◆ TRES VELOCIDADES CONTINUAS (NUNCA SE DEBEN DE CAMBIAR LAS VELOCIDADES CON LA MÁQUINA EN MOVIMIENTO)
- ◆ LUGAR DE FABRICACIÓN: BRASIL
- ◆ PULSADOR MANUAL DE PARO Y MARCHA
- ◆ PINTURA DE POLVO ELECTROSTÁTICO CON BASE DE FOSFATO
- ◆ SISTEMA PLANETARIO
- ◆ MOTOR: 0.75 KW
- ◆ LLAVE DE ENCIENDE/APAGA: 6A

VBP-20



VBP-30



VBP-40



DATOS TÉCNICOS MEDIDAS EXTERNAS

DATOS TÉCNICOS VELOCIDAD DE LOS ACCESORIOS

	CAPACIDAD	ALTURA	ANCHO	PROF.	PESO LIQUIDO	1ª VELOCIDAD RPM	2ª VELOCIDAD RPM	3ª VELOCIDAD RPM	VOLTAJES DISPONIBLES
VBP-20	20 Litros	60cm	37cm	46cm	62kg	104	180	358	110V/60HZ Y 220V/60HZ
VBP-30	30 Litros	86cm	46cm	55cm	75kg	104	180	358	110V/60HZ Y 220V/60HZ
VBP-40	40 Litros	110cm	55cm	70cm	145kg	105	180	408	220V/60HZ



VENÂNCIO
FACILITA SUA VIDA-Mais Fácil

BATIDORA INDUSTRIAL

ACERO INOXIDABLE

CARACTERÍSTICAS

- BATIDORA INDUSTRIAL DE ACERO
- TAZÓN Y ACCESORIOS EN ACERO INOXIDABLE
- PINTURA DE POLVO ELECTROSTÁTICO CON BASE DE FOSFATO
- EQUIPO DE ACUERDO CON EL CERTIFICADO 371/09 DEL INMETRO, CON SELLO DE CONFORMIDAD EXPEDIDO POR EL MISMO
- ACCESORIOS EN ACERO INOXIDABLE ESPECIALES PARA CADA FUNCIÓN (GLOBO, RAQUETA Y GANCHO)
- TRES VELOCIDADES (NUNCA SE DEBEN DE CAMBIAR LAS VELOCIDADES CON LA MÁQUINA EN MOVIMIENTO)

- RAQUETA

-Para masas livianas
(velocidades 2 y 3)



- GANCHO

-Para masas semi-pesado
(velocidad 1)



- GLOBO

-Para cubiertas
(velocidad 2 y 3)



	DATOS TÉCNICOS MEDIDAS EXTERNAS				DATOS TÉCNICOS VELOCIDAD DE LOS ACCESORIOS			
	CAPACIDAD	ALTURA	ANCHO	PROF.	PESO LIQUIDO	1º VELOCIDAD RPM	2º VELOCIDAD RPM	3º VELOCIDAD RPM
PM-10	10 Litros	60cm	37cm	46cm	62kg	104	180	358
PM-15	15 Litros	68cm	39cm	48cm	67kg	104	180	358
PM-20	20 Litros	78cm	42cm	53cm	85kg	105	181	408
PM-30	30 Litros	86cm	46cm	55cm	99kg	105	181	408
PM-40	40 Litros	100cm	55cm	60cm	135kg	105	181	408





CARACTERÍSTICAS

- ◆ VOLTAJE BI-VOLT
- ◆ TECNOLOGIA BRASILEÑA
- ◆ CAPACIDAD DE REFINACIÓN
- ◆ CAPACIDAD DE 30 LIBRAS DE MASA ARV15
- ◆ CAPACIDAD DE 50 LIBRAS DE MASA ARV25
- ◆ PIES DE GOMA CON REGULADOR DE ALTURA Y SOPORTE
- ◆ PINTURA EPOXICA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS
- ◆ LLAVE PRENDE / APAGA CON PROTECCIÓN DE SEGURIDAD
- ◆ PREPARACIÓN DE LA MASA HASTA EN 5 MINUTOS REFINADA
- ◆ ESTRUCTURA EN CHAPA REFORZADA Y ACABADO EN PINTURA A POLVO ELECTROESTÁTICO

ARV15



66CMS

ARV25



77CMS



AMASADORA ESPIRAL INDUSTRIAL



CARACTERÍSTICAS

- ◆ BAJO CONSUMO DE ENERGÍA
- ◆ ESTRUCTURA SUPERIOR FABRICADA EN ABS, TÉRMICA
- ◆ CONSTRUIDA EN ACERO INOXIDABLE GRADO ALIMENTICIO
- ◆ EQUIPO DE ACUERDO CON EL CERTIFICADO 371/09 DEL INMETRO, CON SELLO DE CONFORMIDAD EXPEDIDO POR EL MISMO
- ◆ SISTEMA DE FUNCIONAMIENTO CON CORRIENTE DENTADA
- ◆ EFECTO ROTATIVO DEL TAZÓN, ATRAVÉS DE SISTEMA CON CORRIENTE EN LA PARTE INFERIOR
- ◆ TAZÓN EN ACERO INOXIDABLE ESTAMPADO, CON BASE DE FIJACIÓN EN HIERRO FUNDIDO NODULAR
- ◆ TIENE CUADRICULA CON LA PROTECCIÓN MÓVIL, ENCLAVAMIENTO, IMPIDIENDO EL ACCESO AL ÁREA DE BATIR QUE CUANDO SE ABRE SE DETIENE INMEDIATAMENTE



DATOS TÉCNICOS MEDIDAS EXTERNAS

	CAPACIDAD	VOLTAJE	PESO LIQUIDO	CONSUMO	VELOCIDAD RPM
VAE-50	50 Libras	110V/60HZ O 220V/60HZ	58kg	0.45kw	232
VAE-100	100 Libras	110V/60HZ O 220V/60HZ	67kg	0.5kw	232



VENÂNCIO
FAZ A SUA VIDA MAIS FÁCIL

AMASADORA INDUSTRIAL

CARACTERÍSTICAS



- EQUIPO DE ACUERDO CON EL CERTIFICADO 371/09 DEL INMETRO, CON SELLO DE CONFORMIDAD EXPEDIDO POR EL MISMO.
- SISTEMA DE FUNCIONAMIENTO CON CORRIENTE DENTADA.
- EFECTO ROTATIVO DEL TAZÓN, ATRAVÉS DE SISTEMA CON CORRIENTE EN LA PARTE INFERIOR.
- TAZÓN EN ACERO INOXIDABLE ESTAMPADO, CON BASE DE FIJACIÓN EN HIERRO FUNDIDO NODULAR.
- TIENE CUADRICULA CON LA PROTECCIÓN MÓVIL, ENCLAVAMIENTO, IMPIDIENDO EL ACCESO AL ÁREA DE BATIR QUE CUANDO SE ABRE SE DETIENE INMEDIATAMENTE.
- ESTRUCTURA SUPERIOR FABRICADA EN ABS, TÉRMICA.
- ACERO CARBONO DEL CUERPO SAE 1010/1020, ACABADO FOSFATIZADO, PINTURA EN POLVO A BASE ELECTROSTÁTICA.

AE-40



40CMS

AE-80



45CMS

DATOS TÉCNICOS MEDIDAS EXTERNAS

	CAPACIDAD	MOTOR	FAJA A29	CONSUMO	VELOCIDAD RPM
AE-40	40 Libras	1 Velocidad	2 Unidades	1.1kw	232
AE-80	80 Libras	1 Velocidad	3 Unidades	3kw	233

ARMARIO DE CONTROL DE FERMENTACIÓN



CARACTERÍSTICAS

- ◆ BAJO CONSUMO DE ENERGÍA
- ◆ FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE
- ◆ EQUIPO CON FUNCIÓN DE TEMPERATURA Y HUMEDAD
- ◆ ARMARIO PARA ACELERAR EL CRECIMIENTO DE LA MASA
- ◆ ARMARIO DE CRECIMIENTO CON CONTROL DE TEMPERATURA
- ◆ BANDEJA INFERIOR PARA AGUA, PARA GENERACIÓN DE AMBIENTE HUMEDO

PANEL DE CONTROL



54CMS



108CMS



MODELO	FUNCIONAMIENTO	VOTAJE	CAPACIDAD DE BANDEJAS	TAMAÑO DE BANDEJAS
AC16T	ELÉCTRICO	110V/60HZ	16	46X66CM
AC32T	ELÉCTRICO	110V/60HZ	32	46X66CM



VENÂNCIO
FAZ SUA VIDA MAIS FÁCIL



CARACTERÍSTICAS:

- ◆ PUERTA DE VIDRO DOBLE QUE REDUCE A TEMPERATURA DE LA SUPERFICIE EXTERIOR, HACIENDO QUE LA TEMPERATURA SE MANTENGA DENTRO DE LA CÁMARA (NO APLICA PARA DIGITOP ACERO).
- ◆ MANIJA DE ALUMINIO REFORZADO PARA FACILITAR LA APERTURA Y EL CIERRE DE LA PUERTA.
- ◆ EXCLUSIVO SISTEMA DE CONVECCIÓN DE AIRE, 3 MINUTOS A UN LADO Y LUEGO GIRA AL OTRO. LOGRANDO COCCIÓN PERFECTA.
- ◆ CONTROLADOR DIGITAL INTELIGENTE CON MODO DE RECETAS QUE FACILITA EL USO DEL HORNO.
- ◆ ALARMA SONORA Y VISUAL PARA INDICAR LA FINALIZACIÓN DE CADA PROCESO.
- ◆ SISTEMA DE CALENTAMIENTO INDIRECTO CON QUEMADOR EN LA PARTE INFERIOR QUE CALIENTA PISOS Y LATERALES PARA LUEGO UTILIZAR LA CONVECCIÓN PARA HACER LA COCCIÓN DE MANERA UNIFORME.
- ◆ SISTEMA DE VAPORIZADOR INCLUIDO, EN MODELOS DE INOXIDABLE CON TANQUE INTEGRADO PARA AGUA.
- ◆ NUEVO EMPAQUE QUE PERMITE UN CIERRE HERMÉTICO CON EL NUEVO SISTEMA DE PUERTA.



FICHA TÉCNICA

MODELO	CAPACIDAD DE BANDEJAS	VOLTAJE	DIMENSIONES (CMS) ALTO, ANCHO, PROFUNDIDAD	PESO	CONSUMO MÁXIMO	POTENCIA MÁXIMA	POTENCIA CALORÍFICA	MOTOR	ACERO INOXIDABLE
CURVI INOX	10 O 12	110V/60HZ 220V/60HZ	AL X AN X P 187 X 100 X 140	216KG	1,32KWH (110V) 1,43KWH (220V)	1320W (110V) 1430W (220V)	32000 KCAL/H	1,0 CV MONOFÁSICO 110V/60HZ 220V/60HZ	COMPLETO
CURVI ACERO	10 O 12	110V/60HZ 220V/60HZ	AL X AN X P 187 X 100 X 140	216KG	1,32KWH (110V) 1,43KWH (220V)	1320W (110V) 1430W (220V)	32000 KCAL/H	1,0 CV MONOFÁSICO 110V/60HZ 220V/60HZ	PUERTA Y FRENTE
DIGITOP INOX	10 O 12	110V/60HZ 220V/60HZ	AL X AN X P 176 X 100 X 135	182KG	1,32KWH (110V) 1,43KWH (220V)	1320W (110V) 1430W (220V)	31920 KCAL/H	1,0 CV MONOFÁSICO 110V/60HZ 220V/60HZ	COMPLETO
DIGITOP ACERO	10 O 12	110V/60HZ 220V/60HZ	AL X AN X P 176 X 100 X 130	182KG	1,32KWH (110V) 1,43KWH (220V)	1320W (110V) 1430W (220V)	31920 KCAL/H	1,0 CV MONOFÁSICO 110V/60HZ 220V/60HZ	PUERTA Y FRENTE
CURVI 5 INOX	4 O 5	110V/60HZ	AL X AN X P 167 X 98 X 130	165KG	1,45KWH (110V) 1,48KWH (220V)	450W (110V) 485W (110V)	26.000 KCAL/H	1/4 CV MONOFÁSICO 110V/60HZ 220V/60HZ	COMPLETO
TWISTER	4 O 5	110V/60HZ 220V/60HZ	AL X AN X P 151 X 99 X 125	117KG	0,45KWH (110V) 0,48KWH (220V)	450W (110V) 485W (110V)	22.000 KCAL/H	1/4 CV MONOFÁSICO 110V/60HZ 220V/60HZ	PUERTA Y FRENTE





CARACTERÍSTICAS

- ◆ INCLUYE BASE
- ◆ FUNCIONAMIENTO A GAS
- ◆ PUERTA DE VIDRIO TEMPLADO
- ◆ CONSTRUIDO EN ACERO INOXIDABLE
- ◆ 2 PARRILLAS GALVANIZADA REFORZADAS
- ◆ TERMÓMETRO EN EL LATERAL DEL HORNO
- ◆ BANDEJA DE RESIDUOS PARA RESIDUOS EN CHAPA GALVANIZADA
- ◆ ÓPTIMO PARA HORNEAR PIZZA, PAN, POLLO, PAVO, PIERNAS, ETC.
- ◆ QUEMADORES CON SISTEMA DE CAJONES DE TUBO DE ACERO CON REGULADOR DE AIRE
- ◆ CAMARA CON 3 RIELES DE APOYO PARA REGULACIÓN DE ALTURA EN LAS REJILLAS EN ACERO
- ◆ PIEDRA REFRACTARIA QUE ALMACENA EL CALOR CONSIGUIENDO UNIFORMIDAD EN EL TUESTE



FIRI60

82CMS



150CMS

65CMS

FIRI90

82CMS



150CMS

100CMS

FIRI110

110CMS



150CMS

120CMS



VENÂNCIO
FAZ SUA VIDA MAIS FÁCIL

CILINDRO REFINADOR Y LAMINADORA



CARACTERÍSTICAS CLIV

- ◆ AGARRADOR PARA REGULAR LOS ROLOS
- ◆ DOBLE SISTEMA DE LA CORREA DE TRACCIÓN
- ◆ ROLOS INTERNOS REVESTIDOS EN CROMO DURO
- ◆ LLAVE PRENDE/APAGA CON PROTECCIÓN DE SEGURIDAD Y FRENO MOTOR
- ◆ ESPECIAL PARA SOBAR Y LAMINAR MASAS DE EMPANADAS, PANES Y DE SIMILARES.



CARACTERÍSTICAS SF52B

- ◆ RODILLOS AJUSTABLES
- ◆ VELOCIDAD RODILLO 124 R/MIN.
- ◆ TAMAÑO DE BANDA 96 CM * 50 CM
- ◆ TAMAÑO DE RODILLO 520 X 88 MM DIÁMETRO
- ◆ UNA HOJA DE 50 CM DE ANCHO DE VARIOS GROSORES
- ◆ APAGADOR REVERSIBLE (LA MASA VA HACIA ADELANTE Y HACIA ATRÁS)

CLIV39



76CMS

CLIV50



82CMS

SF52B



225CMS

MODELO	VOLTAJE	FUNCIÓN	CAPACIDAD DE LAMINAR
CLIV39	BI-VOLT	CILINDRO Y LAMINADOR 39CMS	15 LIBRAS DE MASA
CLIV50	BI-VOLT	CILINDRO Y LAMINADOR 50CMS	30 LIBRAS DE MASA
SF52B	110V/60HZ	LAMINADORA	2 ALAS MÓVILES



VENÂNCIO
FAZ SUA VIDA MAIS FÁCIL



CARACTERÍSTICAS

- ◆ TOP DE 1"
- ◆ TACOS AJUSTABLES
- ◆ FORMA: RECTANGULAR
- ◆ ENTREPAÑO EN GALVANIZADO
- ◆ MATERIAL DEL TOP: ACERO INOX
- ◆ PATAS EN TUBO REDONDO GALVANIZADO CON NIVELADORES DE PISO





CARACTERÍSTICAS

- ◆ VOLTAJE BI-VOLT
- ◆ MOTOR DE ¼ CV
- ◆ ESPESURA DE 10MM Y 12MM
- ◆ ESTRUCTURA EN ACERO CARBONO
- ◆ LAMINA LATERAL PARA PELAR PAN
- ◆ LLAVE PRENDE/APAGA CON PROTECCIÓN
- ◆ MESA REVESTIDA EN ACERO INOXIDABLE
- ◆ CORTE EN REBANADAS DE LA MISMA ESPESURA
- ◆ BANDEJA INFERIOR PARA RECOGER SOBRAS DEL CORTE
- ◆ PINTURA A POLVO ELECTROESTÁTICO CON BASE FOSFATADA
- ◆ SOPORTE PARA FACILITAR EN LA HORA DE EMPAQUETAR LOS PANES

FPV12



FPV10





CARACTERÍSTICAS

- ◆ **MODELO 1823**
- ◆ **BANDEJA DE ALUMINIO AMERICANA**
- ◆ **ESPECIAL PARA HORNOS ROTATIVOS, REFRACTARIOS, CONVECCIÓN Y USO EN GENERAL**



- ◆ **MODELO 1823P**
- ◆ **BANDEJA DE ALUMINIO AMERICANA**
- ◆ **ESPECIAL PARA HORNOS ROTATIVOS Y DE CONVECCIÓN**
- ◆ **SISTEMA DE MICRO PERFORACIÓN MAXIMIZA EL FLUJO DE AIRE**

1823

66CMS



45.6CMS

1823P

66CMS



45.6CMS



MARCFI M990CD



PUNTOS DESTACADOS:
Pantalla táctil a color.
Bomba de 19 bar.
2 Tazas al mismo tiempo.

CARACTERÍSTICAS

- ◆ ESPUMADOR
- ◆ AGUA CALIENTE
- ◆ DESCALCIFICADOR
- ◆ SUPERAUTOMÁTICA
- ◆ PRE-BREW AUTOMÁTICA
- ◆ BANDEJA TÉRMICA DE TAZAS
- ◆ TEMPORIZADOR DE APAGADO
- ◆ CANTIDAD DE CAFÉ AJUSTABLE
- ◆ GRADUACIÓN DE LA MOLIENDA
- ◆ FUERZA DEL CAFÉ SELECCIONABLE
- ◆ TOLBA DE 270GR. MOLINO DE CAFÉ
- ◆ TEMPERATURA DEL CAFÉ SELECCIONABLE
- ◆ DEPÓSITO DE AGUA DE ALMACENAMIENTO 1.7 LITROS



MARCFI

MÁQUINA PARA CHOCOLATE TIPO ESPAÑOL

CARACTERÍSTICAS

- ◆ VOLTAJE 110V/60HZ
- ◆ CAPACIDAD DE 10 LITROS
- ◆ CUERPO DE ACERO INOXIDABLE
- ◆ SISTEMA INTEGRADO DE "BAIN MARIE"
- ◆ IDEAL PARA CHOCOLATE TIPO "ESPAÑOL"
- ◆ BURBUJA CONSTRUIDA EN POLICARBONATO ATOXICO





CARACTERÍSTICAS

- ◆ EQUIPO DE SOBREMESA
- ◆ CREPERAS DE 1 O 2 PLATOS
- ◆ BAJO CONSUMO DE ENERGÍA
- ◆ CUERPO DE ACERO INOXIDABLE
- ◆ FUNCIONAMIENTO ELÉCTRICO O A GÁS
- ◆ PLATOS EN CROMO DURO, Y CON RECUBRIMIENTO ANTIADHERENTE



FICHA TÉCNICA

MODELO	FUNCIONAMIENTO	VOLTAJE	DIAMETRO DE PLATO	CANTIDAD DE PLATOS
CM-11	ELÉCTRICA	110V/60HZ	39CMS	1
CM-12	ELÉCTRICA	220V/60HZ	39CMS	1
CM-21	ELÉCTRICA	110V/60HZ	39CMS	2
CM-22	ELÉCTRICA	220V/60HZ	39CMS	2
CM-G1	A GAS	N/A	39CMS	1
CM-G2	A GAS	N/A	39CMS	2





CARACTERÍSTICAS

- ◆ SISTEMA ITALIANO
- ◆ MARCA VENANCIO
- ◆ VOLTAJE 110V/60HZ
- ◆ FUNCIONAMIENTO ELÉCTRICO
- ◆ CONSTRUIDO EN ACERO INOXIDABLE
- ◆ CONTROL DE TEMPERATURA CON MARCADOR
- ◆ BASE LISA PARA MEJOR COCCIÓN Y SUPERIOR GRILL PARA MARCA DE PANINI





CARACTERÍSTICAS

- ◆ BANDEJA DE RESÍDUOS
- ◆ FUNCIONAMIENTO A GAS
- ◆ 3 QUEMADORES INDIVIDUALES
- ◆ CONTROL INDIVIDUAL DE LOS QUEMADORES
- ◆ PLANCHA CONSTRUÍDA EN ACERO CARBONO
- ◆ SISTEMA DE GAVETA PARA LOS QUEMADORES

C-80



81CMS

C-100



101CMS

C-120



121CMS

C-140



141CMS





CARACTERÍSTICAS

- ◆ BANDEJA DE RESÍDUOS
- ◆ FUNCIONAMENTO A GAS
- ◆ PLANCHA DE CROMO DURO
- ◆ 4 QUEMADORES INDIVIDUAIS
- ◆ CONSTRUÍDA EN ACERO INOXIDABLE



PLANCHA FREIDORA ELÉCTRICA



CARACTERÍSTICAS

- ◆ VOLTAJE 220V/60HZ
- ◆ PLANCHA EN CROMO DURO
- ◆ PLANCHA CONJUGADA GRILL / LISA
- ◆ BAJO CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
- ◆ CUERPO Y PANEL EN ACERO INOXIDABLE
- ◆ CALENTAMIENTO UNIFORME DE LA PLANCHA
- ◆ FONDO DE 55 CENTÍMETROS PARA MEJOR COCCIÓN
- ◆ PARTE LISA MIDE 50 CMS Y 25 PARTE GRILL PARA MEJOR COCCIÓN

CEC75



VENÂNCIO
FAZ SUA VIDA MAIS FÁCIL

PLANCHA SANGUCHERA AMERICANA A GAS



CARACTERÍSTICAS

- ◆ TECNOLOGIA BRASILEÑA
- ◆ BAJO CONSUMO DE GAS
- ◆ FUNCIONAMIENTO A GAS
- ◆ PLANCHA EN ALUMINIO FUNDIDO
- ◆ CUERPO Y PANEL EN ACERO INOXIDABLE
- ◆ CALENTAMIENTO UNIFORME DE LA PLANCHA



VENÂNCIO
FAZ SUA VIDA MAIS FÁCIL

LICUADORA AMERICANA MULTIFUNCIONAL Y SMOOTHIE



CARACTERÍSTICAS

- ◆ 26,000 RPM
- ◆ VOLTAJE 110V/60HZ
- ◆ 3 CABALLOS DE POTENCIA
- ◆ PANEL DIGITAL O ANÁLOGO
- ◆ TRITURA HIELO, FRUTA CONGELADA Y GRANOS
- ◆ VASO DE 1.5 LITROS Y OPCIÓN DE COMPRA A 2.0 LITROS
- ◆ SOPORTE DE TEMPERATURA DE - 40° A 180° CENTÍGRADOS
- ◆ IDEAL PARA ADEREZOS, PASTAS, CON MÁS DE 35 USOS DE TRABAJO
- ◆ INCLUYE BURBUJA SILENCIADORA QUE REDUCE EL SONIDO EN UN 85%
- ◆ OPCIÓN A ESCOGER VASO ESPECIAL PROMOCIONAL EN COLOR AMARILLO O VERDE





EMBUTIDORA MANUAL

- ◆ INCLUYE 4 EMBUDOS
- ◆ CLASE SEMI INDUSTRIAL
- ◆ CAPACIDAD DE 10 LITROS
- ◆ FÁCIL INSTALACIÓN Y MANEJO
- ◆ MODELO VERTICAL DE SOBREMESA
- ◆ CONSTRUIDA EN ACERO INOXIDABLE

EMBUTIDORA
CM-7L

28CMS

80CMS

32CMS



VENÂNCIO
FAZ SUA VIDA MAIS FÁCIL

EXTRUSORA PARA CHURROS RELLENOS COMERCIAL



EMBUTIDORA MANUAL

- ◆ TECNOLOGÍA ESPAÑOLA
- ◆ CAPACIDAD DE 7 LIBRAS
- ◆ MODELO DE SOBREMESA
- ◆ FÁCIL INSTALACIÓN Y MANEJO
- ◆ 1 DUYA PARA CHURRO RELLENO Y
- ◆ 3 DUYAS PARA CHURRO GRANDE, MEDIANO Y PEQUEÑO
- ◆ CONSTRUÍDA ACERO INOXIDABLE CON DOBLE SISTEMA DE TRACCIÓN



CM-7L

28CMS

80CMS



32CMS



MÁQUINA DE CHURROS Y CREPALETAS



CARACTERÍSTICAS

- ◆ VOLTAJE 110V/60HZ
- ◆ TECNOLOGÍA AMERICANA
- ◆ CONSTRUIDA EN ACERO INOXIDABLE
- ◆ CAPACIDAD DE 5 CHURROS POR BATCH O 6 CREPALETAS
- ◆ TERMOSTATO PARA REGULACIÓN DE TEMPERATURA

ECM-23



PC-06



MÁQUINA PARA PASTELITOS JAPONESES



CARACTERÍSTICAS

- ◆ TECNOLOGIA JAPONESA
- ◆ MODELO DE SOBREMESA
- ◆ SISTEMA A GAS PROPANO
- ◆ CAPACIDAD DE 6 PASTELITOS
- ◆ CONTROLES INDEPENDIENTES DE CALENTAMIENTO
- ◆ CONSTRUIDA EN ACERO INOXIDABLE COMPLETAMENTE

GF-CM

38CMS

28CMS



55CMS



VENÂNCIO
FAZ SUA VIDA MAIS FÁCIL



CARACTERÍSTICAS

- ◆ VOLTAJE 110V/60HZ
- ◆ BAJO CONSUMO DE ENERGÍA
- ◆ VITRINAS FRONTALES Y LATERALES
- ◆ FOCO INTERNO CON INTERRUPTORES
- ◆ BASE Y TECHO INTERIOR DE ACERO INOXIDABLE
- ◆ CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE 10 LIBRAS POR HORA
- ◆ RESISTENCIAS AMERICANAS PARA GARANTIZAR EL PRODUCTO



36CMS

LPC8

67CMS



50CMS



MÁQUINA PARA CONO WAFLE



CARACTERÍSTICAS

- ◆ ACERO INOXIDABLE
- ◆ VOLTAJE EN 110V/60HZ
- ◆ PERILLA PARA CONTROLAR EL NIVEL DE CRUJIENTE
- ◆ MÁQUINA PROFESIONAL PARA HACER CONOS MODELO XG
- ◆ MÁQUINA PROFESIONAL PARA WAFLES TIPO BELGA MODELO WF

MÁQUINA CONO WAFFLE

XG-1



30CMS

XG-2



50CMS

MÁQUINA WAFFLE

WF-1



30CMS

WF-2



50CMS



DISPLAY PARA PIZZA GIRATORIO



CARACTERÍSTICAS

- ◆ VOLTAJE 110V/60HZ
- ◆ EXHIBE ALIMENTOS CALIENTES
- ◆ SISTEMA ROTATIVO PARA MAYOR DISPLAY
- ◆ DISTRIBUYE UNIFORMEMENTE EL CALOR DURANTE HORAS

PIZZA

35CMS

87CMS



47CMS



VENÂNCIO
FAZ SUA VIDA MAIS FÁCIL



CARACTERÍSTICAS

- ◆ TIPO INDUSTRIAL
- ◆ VOLTAJE 110V/60HZ
- ◆ MODELO SOBREMESA
- ◆ CAPACIDAD DE 4 LITROS
- ◆ CUERPO DE ACERO INOXIDABLE
- ◆ FÁCIL DE MANIPULACIÓN Y LIMPIEZA





CARACTERÍSTICAS

- ◆ VOLTAJE 110V/60HZ
- ◆ FÁCIL INSTALACIÓN
- ◆ BOTÓN DE ENCENDIDO GENERAL
- ◆ SISTEMA DE ALGODÓN CONTINUO
- ◆ TAZÓN CONSTRUIDO EN ACERO INOXIDABLE
- ◆ SISTEMA DE ALGODÓN CONSTRUIDO EN BRONCE
- ◆ CUERPO CONSTRUIDO EN ACERO CARBONO PINTADO
- ◆ BOTÓN INDEPENDIENTE PARA ENCENDIDO DE MOTOR



ECCM



GCCM



ELÉCTRICA



GAS





CARACTERÍSTICAS

- ◆ ESTRUCTURA DE METAL
- ◆ DE 1 HASTA 3 CONTENEDORES
- ◆ FÁCIL DE COLOCAR EN LOS STANDS
- ◆ DISPONIBLE PARA CHICLES O DULCES
- ◆ CUERPO DE ZINC CON METAL PLATEADO
- ◆ INCLUYE CAJA CON LLAVE PARA FÁCIL RECOLECCIÓN DE MONEDAS



MCH-1





CARACTERÍSTICAS

- ◆ PESO NETO 5.5 KG.
- ◆ VOLTAJE 110V/60HZ
- ◆ CAPACIDAD DE 5KG. DE CHOCOLATE
- ◆ FUNCIONAMIENTO COMO TEMPERADO
- ◆ REQUIERE 7.5 LITROS DE AGUA PARA "BAIN MARIE"
- ◆ NUEVO SISTEMA PARA EL DERRETIDO DEL CHOCOLATE
- ◆ SISTEMA DE RODADO PARA EL CHOCOLATE Y FÁCIL LIMPIEZA



MAQUINA PARA GRANIZADA

DISPENSADOR DE GRANIZADAS



CARACTERÍSTICAS

- ◆ BANDEJA DE GOTEIO DE FÁCIL LIMPIEZA
- ◆ FRENTE Y LATERALES DE EN ACERO INOXIDABLE
- ◆ BURBUJAS DE POLICARBONATO TRANSPARENTE
- ◆ PANEL SUPERIOR ILUMINADO PARA ILUMINAR PRODUCTOS
- ◆ REFRIGERACIÓN DE ALTA EFICIENCIA, BAJO CONSUMO Y SILENCIOSO
- ◆ AGITADOR CONTINUO PARA REMOVER PRODUCTOS Y PRESERVAR LA FRESCURA
- ◆ BOTONES INDEPENDIENTES PARA EL CONTROL DE LA REFRIGERACIÓN DE LOS AGITADORES

GRANITALY-2



38CMS

GRANITALY-3



60CMS

FICHA TÉCNICA

MODELO	FUNCIONAMIENTO	VOTAJE	MOTOR	CABALLOS DE FUERZA	CAPACIDAD POR BURBUJA	CANTIDAD DE BURBUJAS
GRANITALY-2	ELÉCTRICO	110V/60HZ	5.9 AMPERIOS	1/3 HP	3 GALONES	2
GRANITALY-3	ELÉCTRICO	110V/60HZ	8.2 AMPERIOS	1/3 HP	3 GALONES	3



VENÂNCIO
FAZ SUA VIDA MAIS FÁCIL



CARACTERÍSTICAS

- ◆ VOLTAJE 220/60HZ
- ◆ PANELES DE ACERO INOXIDABLE
- ◆ MÁQUINA CON LAVADO AUTOMÁTICO
- ◆ FÁCIL DE ARMAR Y DESARMAR PARA FÁCIL OPERACIÓN
- ◆ NO INCLUYE BASE DE ACERO INOXIDABLE QUE MUESTRA EN LA FOTOGRAFÍA
- ◆ IDEAL PARA LICUAR Y BATIR FRUTAS, BATIDOS, YOGURT, HELADOS, JUGOS, ETC.

FSVI



Helado. Yogurt. Jugos. Batidos. Frutas.

CARACTERÍSTICAS

- ◆ Marca Brasfrio
- ◆ Cuerpo de Acero Inoxidable
- ◆ Sistema de sobremesa (Bras218)
- ◆ Sistema de base completa (Bras240)

BRAS218



BRAS240



MODELO	PESO	VOLTAJE	HOPPERS	CAPACIDAD	CILINDROS	CAPACIDAD DE SERVIR	PRODUCCION
BRAS218	175KG	220V/60HZ	1	15 LTS	1	1 SABOR	20 LTS POR HORA
BRAS240	221KG	220V/60HZ	2	15 LTS	2	2 SABORES Y 1 MIXTO	40 LTS POR HORA



Helado suave



Plancha para Helado Frito

CARACTERÍSTICAS

- ◆ PESO 48 KILOS
- ◆ MARCA BRASFRIIO
- ◆ VOLTAJE 110V/60HZ
- ◆ POTENCIA DE 800 WATTS
- ◆ PLANCHA PARA FREIR DE 50 * 50 CMS
- ◆ TOTALMENTE CONSTRUIDO EN ACERO INOXIDABLE





CARACTERÍSTICAS

- ◆ BANDEJA DE GOTEIO DE FÁCIL LIMPIEZA
- ◆ FRENTE Y LATERALES DE EN ACERO INOXIDABLE
- ◆ BURBUJAS DE POLICARBONATO TRANSPARENTE
- ◆ REFRIGERACIÓN DE ALTA EFICIENCIA, BAJO CONSUMO Y SILENCIOSO
- ◆ SISTEMA DE AGITACIÓN ADECUADO PARA LAS BEBIDAS DE DENSIDAD VARIABLE
- ◆ BOTONES INDEPENDIENTES PARA EL CONTROL DE LA REFRIGERACIÓN DE LOS AGITADORES
- ◆ MODELOS RV218 Y RV318 CON SISTEMA DE CALENTAR O ENFRIAR LAS BEBIDAS



RV216

49CMS

68CMS



41CMS

RV218

45CMS

69CMS



44CMS

RV318

45CMS

70CMS



70CMS

FICHA TÉCNICA



MODELO	FUNCIONAMIENTO	VOTAJE	MOTOR	COMPRESOR	CAPACIDAD POR BURBUJA	FUNCIÓN DE:	CANTIDAD DE BURBUJAS
RV216	ELÉCTRICO	110V/60HZ	8.5 AMPERIOS	1/3 HP	16 LITROS	ENFRIAR	2
RV218	ELÉCTRICO	110V/60HZ	8.5 AMPERIOS	1/3 HP	18 LITROS	CALENTAR / ENFRIAR	2
RV318	ELÉCTRICO	110V/60HZ	8.5 AMPERIOS	1/3 HP	18 LITROS	CALENTAR / ENFRIAR	3



LICUADORA INDUSTRIAL DE 25 LTS.

CARACTERÍSTICAS



- ◆ 3,500 RPM
- ◆ MOTOR DE $\frac{3}{4}$
- ◆ MARCA BECKER
- ◆ VOLTAJE BI-VOLT
- ◆ CAPACIDAD DE 25 LITROS.
- ◆ CON VASO DE ACERO INOXIDABLE BASCULANTE
- ◆ TRITURA ALIMENTOS CON ADICIÓN DE LÍQUIDOS





CARACTERÍSTICAS

- ◆ 12,000 RPM
- ◆ VOLTAJE 110V/60HZ
- ◆ 1/3 CABALLOS DE POTENCIA
- ◆ TRITURA HIELO, FRUTA CONGELADA Y GRANOS
- ◆ SISTEMA DE INMERSIÓN PARA FÁCIL MANEJO Y CONTROL
- ◆ SOPORTE DE TEMPERATURA DE - 40° A 180° CENTÍGRADOS
- ◆ IDEAL PARA ADEREZOS, PASTAS, CON MÁS DE 35 USOS DE TRABAJO
- ◆ 30 PULGADAS DE ALTURA TOTAL, Y HASTA 13 PULGADAS DE INMERSIÓN





CARACTERÍSTICAS

- ◆ VOLTAJE 110V/60HZ
- ◆ TECNOLOGÍA BRASILEÑA
- ◆ BASE DE ACERO CARBONO PINTADO
- ◆ CAPACIDAD DE 10 LIBRAS DE PRODUCTO
- ◆ BOWL O TAZÓN FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE

TAQ-8





CARACTERÍSTICAS

- ◆ MARCA VENANCIO
- ◆ TECNOLOGÍA ITALIANA
- ◆ VOLTAJE 110V/60HZ
- ◆ CUERPO DE ACERO INOXIDABLE
- ◆ MOTOR DE 1 CABALLO DE FUERZA
- ◆ CAPACIDAD PARA MOLER DE 500 LIBRAS POR HORA
- ◆ INCLUYE KIT PARA EMBUTIR CON UN DISCO, UNA CUCHILLA Y EMBUTIDOR



SIERRAS DE CINTA



- MARCA BECKER
- SIERRAS ELÉCTRICAS
- CORRIENTE 110V60HZ
- TECNOLOGÍA BRASILEÑA
- BOTÓN DE ENCENDIDO Y APAGADO
- ESTRUCTURA DE ACERO INOXIDABLE
- LLAVE PARA INTERCAMBIAR HOJAS DE SIERRA
- FUNCIONALIDAD: CORTE DE HUESO, CARNE, POLLO, PESCADO Y VARIOS

SBSP-17



SBS-40



FICHA TÉCNICA

MODELO	INCLUYE MOLINO	PESO(KG)	CONSUMO(KW/H)	LAMINA(M)	ALTURA ÚTIL DE CORTE	ANCHO ÚTIL DE CORTE
SBSP-17	SI	34	0,58	1,80	211	160
SBS-40	NO	61	0,54	2,20	350	260





CARACTERÍSTICAS

- ◆ MODELO DE SOBREMESA
- ◆ BAJO CONSUMO DE ENERGÍA
- ◆ CON AFILADOR INCORPORADO
- ◆ CUCHILLA DE ACERO INOXIDABLE
- ◆ FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE
- ◆ GRADUADOR DE ALTA SENSIBILIDAD
- ◆ REBANA CARNES FRIAS, EMBUTIDOS, QUESOS Y PRODUCTOS EN GENERAL



SL-250

37CMS

37CMS



48CMS

SL-300

40CMS

43CMS



56CMS

FICHA TÉCNICA

MODELO	TENSIÓN NOMINAL (V)	PODER (W)	VELOCIDAD DE ROTACIÓN	GROSOR DE LA ROTACIÓN	DIAMETRO DE CORTE
SL-250	110V/60HZ	150	1400(R/MIN)	0-12(MM)	250(MM)
SL-300	110V/60HZ	250	1400(R/MIN)	0-15(MM)	300(MM)



FREIDORAS INDUSTRIAIS



CARACTERÍSTICAS

- ◆ FREIDORAS INDUSTRIAIS
- ◆ FREIDORAS A GAS Y ELÉCTRICAS
- ◆ CONSTRUIDAS EN ACERO INOXIDABLE
- ◆ TANQUE INTERNO EN ACERO INOXIDABLE 430
- ◆ MODELOS DE MESA: SFE3/1-2, SFE32/1-2, FBPM-20
- ◆ MODELOS DE PISO: FGA-19G4, FGA-19GD, FGA-29G5



SFE3-1/2



28CMS

SFE32-1/2



56CMS

FBPM-20



58CMS

FGA-19G4



40CMS

FGA-19GD



40CMS

FGA-29G5



60CMS

OPCIÓN
3 CANASTAS



FICHA TÉCNICA

MODELO	FUNCIONAMIENTO	VOLTAJE	CAPACIDAD DE ACEITE	CANASTAS	ACERO INOXIDABLE
SFE3-1/2	ELÉCTRICA	110V/60HZ	5 LITRO	1	COMPLETA
SFE32-1/2	ELÉCTRICA	110V/60HZ	10 LITROS	2	COMPLETA
FBPM-20	A GAS	N/A	20 LITROS	2	COMPLETA
FGA-19G4	A GAS LPG	N/A	19 LITROS	2	COMPLETA
FGA-19GD	A GAS, ELÉCTRICA	110V/60HZ	19 LITROS	2	COMPLETA
FGA-29G5	A GAS	N/A	29 LITROS	2 O 3	COMPLETA



VENÂNCIO
FAZ SUA VIDA MAIS FÁCIL



CARACTERÍSTICAS

- ◆ CORTA PAPAS EN SEGUNDOS
- ◆ CUCHILLAS FABRICADAS EN ACERO INOXIDABLE
- ◆ PUEDE MONTARSE EN UNA MESA O EN UNA PARED
- ◆ ESTRUCTURA SOLIDA HECHA EN ACERO TEMPLADO

30CMS

43CMS



17CMS

Modelo	Tamaño
VC-4S	1/4" Corte
	3/8" Corte
	1/2" Corte

ESTRUCTURA DE NAVAJAS



BLOQUES DE EMPUJE



CORTADOR PROFESIONAL TWISTER & TORNADO POTATO



CARACTERÍSTICAS

- ◆ FÁCIL MANEJO Y LIMPIEZA
- ◆ FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE
- ◆ ADECUADO PARA DIFERENTES FRUTAS Y HORTALIZAS
- ◆ DISEÑADA PARA FABRICAR LAS PAPAS EN ESPIRAL O "BATATA MALUKA"



VENÂNCIO
FAZ SUA VIDA MAIS FÁCIL



CARACTERÍSTICAS


- ◆ FÁCIL DE OPERAR
- ◆ MARCA VENANCIO
- ◆ VOLTAJE 110V/60HZ
- ◆ 6 ESPADAS DE HIERRO FUNDIDO
- ◆ PROFUNDIDAD AJUSTABLE: PERMITE UNA FÁCIL INSTALACIÓN EN DIFERENTES ESPACIOS
- ◆ SISTEMA DE ROTACIÓN DE ESPADAS: PERMITE ASAR UNIFORMEMENTE TODO TIPO DE CARNE





CARACTERÍSTICAS

- ◆ VOLTAJE 110V/60HZ
- ◆ FUNCIONAMIENTO A GAS
- ◆ ESPADAS DE HIERRO FUNDIDO
- ◆ OPCIÓN DE IMPLEMENTAR CANASTAS
- ◆ CON RODOS PARA SU FÁCIL TRANSPORTE
- ◆ VIDRIOS DE ALTA RESISTENCIA TEMPLADOS
- ◆ ROSTIZADOR PARA VARIOS TIPOS DE CARNES
- ◆ CUERPO CONSTRUIDO EN ACERO INOXIDABLE
- ◆ ESPADAS DESMONTABLES PARA TODO TIPO DE CARNE
- ◆ INCLUYE BANDEJA DE RESIDUOS DE ACERO INOXIDABLE
- ◆ CALENTAMIENTO A GAS Y SISTEMA DE ROTACIÓN ELÉCTRICO

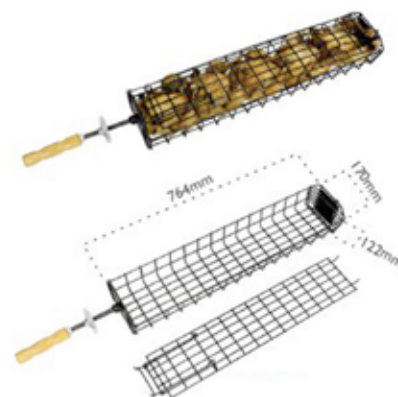

ESPADAS EQUIPADAS CON GANCHOS DOBLES Y SIMPLES PARA MEJOR FIJACIÓN DE LAS CARNES

SGF1



10 POLLOS

SGF2



20 POLLOS

SGF3



30 POLLOS

ESTUFAS DEL MODELO EXTRA

ACERO INOXIDABLE



CARACTERÍSTICAS

- ◆ TECNOLOGIA BRASILEÑA
- ◆ FUNCIONAMIENTO A GAS
- ◆ CONSTRUCCIÓN EN ACERO INOXIDABLE
- ◆ 2 QUEMADORES DE 100MM DE DIÁMETRO
- ◆ 1 SÚPER QUEMADOR DE 200MM DE DIÁMETRO
- ◆ 2 QUEMADORES DOBLES DE 100MM DE DIÁMETRO
- ◆ TOTALMENTE DESMONTABLE PARA FÁCIL LIMPIEZA
- ◆ HORNO DISPONIBLE PARA CUALQUIER MODELO DE ESTUFA

F70EI



50CMS

E1P



39CMS

E2PD



72CMS

E3PD



106CMS

E4PD



74CMS

E5PD



108CMS

E6PD



108CMS



ESTUFAS MAXI

ACERO INOXIDABLE



CARACTERÍSTICAS

- ◆ TECNOLOGIA BRASILEÑA
- ◆ FUNCIONAMIENTO A GAS
- ◆ CONSTRUCCIÓN EN ACERO INOXIDABLE
- ◆ 2 QUEMADORES DE 100MM DE DIÁMETRO
- ◆ 1 SÚPER QUEMADOR DE 200MM DE DIÁMETRO
- ◆ 2 QUEMADORES DOBLES DE 100MM DE DIÁMETRO
- ◆ TOTALMENTE DESMONTABLE PARA FÁCIL LIMPIEZA
- ◆ QUEMADOR ES DE 40 CMS * 40 CMS Y PERFIL DE 10 CMS



M1P



M2PD



M3PD



M4PD



VENÂNCIO
FAZ SUA VIDA MAIS FÁCIL

FOGÓN AMERICANO PROFESIONAL

ACERO INOXIDABLE



CARACTERÍSTICAS

- ◆ FUNCIONAMIENTO A GAS
- ◆ CONSTRUIDAS EN ACERO INOXIDABLE
- ◆ PARRILLA Y MESA EN HIERRO FUNDIDO
- ◆ QUEMADOR DOBLE EN HIERRO FUNDIDO
- ◆ CONTROL INDIVIDUAL DE LOS QUEMADORES
- ◆ PIES EN ACERO CARBONO CROMADO CON REGULADOR DE ALTURA

FA1

55CMS

50CMS



46CMS



VENÂNCIO
FAZ SUA VIDA MAIS FÁCIL



CARACTERÍSTICAS

- ◆ EQUIPO DE SOBREMESA
- ◆ QUEMADORES ESMALTADOS
- ◆ CUERPO EN ACERO INOXIDABLE
- ◆ REJILLAS EN HIERRO FUNDIDO REMOVIBLES
- ◆ CONTROL INDIVIDUAL DE LOS QUEMADORES
- ◆ IDEAL PARA PARRILLA DE CARNES, PECES Y AVES
- ◆ POSEE REGISTRO INDEPENDIENTE PARA LLAMA PILOTO

CGG45



CGG90



FICHA TÉCNICA

MODELO	FUNCIONAMIENTO	CONSUMO MAXIMO	MAXIMA POTENCIA	CANTIDAD DE QUEMADORES
CGG45	A GAS GLP	1,173KG/H	13.372KCAL/H	3
CGG90	A GAS GLP	2,346KG/H	26.744KCAL/H	6



VENÂNCIO
FAZ SUA VIDA MAIS FÁCIL

HORNO MICROONDAS

ACERO INOXIDABLE



CARACTERÍSTICAS

- ◆ PANTALLA DIGITAL
- ◆ POTENCIA DE 1000 WATTS
- ◆ GUÍA DE MENÚ EN LA PUERTA
- ◆ LUZ INTERIOR DE LA CAVIDAD
- ◆ CAPACIDAD DE 1.1 PIES CÚBICOS
- ◆ SANEAMIENTO, ETL, UL, CUL, FCC
- ◆ FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE
- ◆ MANIJA DE LA PUERTA EZ GRAB'N GO
- ◆ CONSTRUIDO EN ACERO INOXIDABLE
- ◆ VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN 110V/60HZ
- ◆ ALIMENTACIÓN DE ENERGÍA INFERIOR
- ◆ TIEMPO MÁXIMO DE COCCIÓN DE 60 MINUTOS
- ◆ TEMPORIZADOR DE MARCACIÓN ELECTRÓNICA CON NAVEGACIÓN BRAILLE



42CMS

MW-1.1

31CMS



51CMS



VENÂNCIO
FAZ SUA VIDA MAIS FÁCIL

HORNO CONVECCIÓN INDUSTRIAL ELÉCTRICO ACERO INOXIDABLE



CARACTERÍSTICAS DEL HORNO

FC4EMV



- ◆ ILUMINACIÓN INTERNA
- ◆ CAPACIDAD DE 58 LITROS
- ◆ PUERTA CON DOBLE CRISTAL
- ◆ PIES CON REGULACIÓN DE ALTURA
- ◆ GRATINADOR CON CONTROL INDEPENDIENTE
- ◆ ACOMPAÑA 4 BANDEJAS PERFORADAS, DE 35 X 35 CM
- ◆ CONSTRUIDO TOTALMENTE EN ACERO INOXIDABLE 430
- ◆ SISTEMA DE INYECCIÓN DE VAPOR EN LA CÁMARA (OPCIONAL)
- ◆ ALARMA SONORA Y VISUAL, INDICANDO EL FINAL DEL PROCESO
- ◆ SOPORTE DE BANDEJAS EXTRAÍBLES, PARA FACILITAR LA LIMPIEZA
- ◆ EL SENSOR DE LA PUERTA APAGARÁ EL SISTEMA DE CALEFACCIÓN Y EL VENTILADOR CUANDO SE ABRA
- ◆ CONTROLADOR DIGITAL, CON CARACTERES EN LED BLANCO CON CONTROL DE TIEMPO Y TEMPERATURA Y FUNCIÓN DE ALMACENAMIENTO DE HASTA 20 RECETAS

FICHA TÉCNICA

ESPECIFICACIONES

TENSIÓN: 220V

MOTOR: 1/3 HP

CORRIENTE (A): 17A

POTENCIA ELÉCTRICA MÁXIMA: 3600W

CONSUMO ELÉCTRICO MÁXIMO: 3,6KW / H

RESISTENCIA: 2600W (CÁMARA) / 900W (GRATINADOR)



PROTEÇÃO MÓVEL EM CHAPA DE AÇO INOX 430 COM DESIGN INOVADOR E DE MAIOR ROBUSTEZ, PROMOVENDO UMA MAIOR CONFIABILIDADE E SEGURANÇA DURANTE O MANUSEIO DO EQUIPAMENTO





CARACTERÍSTICAS

- ◆ FÁCIL DE OPERAR
- ◆ MARCA VENANCIO
- ◆ VOLTAJE 110V/60HZ
- ◆ TECNOLOGÍA EUROPEA
- ◆ CAPACIDAD DE PELAR Y LAVAR 100-200 KG/H





CARACTERÍSTICAS

- ◆ VOLTAJE 110V/60HZ
- ◆ POTENCIA 550 WATTS
- ◆ TECNOLOGÍA EUROPEA
- ◆ CORTA, PICA Y TRITURA
- ◆ ARMAZÓN DE ACERO INOXIDABLE
- ◆ CINCO DIFERENTES CUCHILLAS DE ACERO INOXIDABLE

DISCOS DISPONIBLES



RALLADOR PEQUEÑO



RALLADO MEDIANO



RALLADOR GRANDE



REBANADOR PEQUEÑO



REBANADOR MEDIANO



REBANADOR GRANDE



DISCO PARA CUBO



DISCO PARA PAPAS A LA FRANCESA



DISCO PARA CORTE JULIANA



DISCO PARA REBANAR





CARACTERÍSTICAS

- ◆ TOSTADO UNIFORME
- ◆ VOLTAJE 110V/60HZ
- ◆ MODELO DE SOBREMESA
- ◆ FUNCIONAMIENTO ELÉCTRICO
- ◆ CUERPO DE ACERO INOXIDABLE
- ◆ MÁS DE 300 RODAJAS POR HORA
- ◆ BAJO CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

BT-300





CARACTERÍSTICAS

- ◆ VOLTAJE 220V/60HZ
- ◆ LUZ INDICADORA DE ENCENDIDO
- ◆ CONSTRUIDA EN ACERO INOXIDABLE
- ◆ CORTO TIEMPO DE CALENTAMIENTO
- ◆ ZONAS INDEPENDIENTES DE TEMPERATURA
- ◆ RANGOS DE TEMPERATURA DE 50°C A 300°C



CARACTERÍSTICAS

- ◆ MARCA BRASFRI
- ◆ ILUMINACIÓN LED
- ◆ EXHIBIDORES FRÍOS
- ◆ DE 2° A 8° GRADOS C°
- ◆ IDEAL PARA MEDICINA, PASTELERIAS, CARNICERIAS, LACTEOS Y PRODUCTOS FRESCOS EN GENERAL.





EXHIBIDOR PARA PASTELES FRIOS

HTGE-1300

CARACTERÍSTICAS

- ◆ MODELO: 130FH
- ◆ VOLTAJE: 110V / 60HZ
- ◆ TEMPERATURA: 6°C A 10°C
- ◆ IDEAL PARA PASTELERIAS, CARNICERIAS, LACTEOS Y PRODUCTOS EN GENERAL

70CMS

130CMS



130CMS



EXHIBIDORES MULTIUSOS



CARACTERÍSTICAS:

- ◆ VOLTAJE: 110V / 60HZ
- ◆ 3 BASES DE EXHIBIÇÃO
- ◆ EXHIBIDORES MULTIUSOS
- ◆ TEMPERATURA: 2°C A 10°C
- ◆ IDEAL PARA EXPOSIÇÃO DE DULCES, TORTAS, PASTELES, FRÍOS Y PRODUCTOS FRESCOS EN GENERAL

DISPONIBLE EN LOS COLORES:



MM120



MM180



FICHA TÉCNICA

MODELO	PESO	CONSUMO (KW/H):	CORRIENTE(A)
MM120	120KG	0,35	1,6
MM180	174KG	0,40	2,3



CARACTERÍSTICAS

- ◆ MARCA BRASFRI
- ◆ TOTALMENTE CONSTRUIDA EN ACERO INOXIDABLE
- ◆ COMBINACIÓN BANDEJAS GASTRONÓMICAS PARA INGREDIENTES A COSTO PREFERENCIAL
- ◆ VIDRIO FRONTAL CURVO, ENTREPAÑO Y LATERALES TEMPLADOS PARA MAYOR RESISTENCIA Y EXHIBICIÓN



FICHA TÉCNICA

MODELO	FUNCIONAMIENTO	VOLTAJE	CAPACIDAD LTS	TEMPERATURA	REFRIGERANTE	
S900	ELÉCTRICA	110V/60HZ	230	+2 ~ +8	R134A	200G
PS200	ELÉCTRICA	110V/60HZ	230	+2 ~ +8	R134A	200G
S903	ELÉCTRICA	110V/60HZ	350	+2 ~ +8	R404A	300G
PS300	ELÉCTRICA	110V/60HZ	350	+2 ~ +8	R134A	300G



CARACTERÍSTICAS

- ◆ VOLTAJE 110V/60HZ
- ◆ ENFRIAMIENTO INFERIOR
- ◆ 1 COMPARTIMIENTOS CON PUERTA
- ◆ 2 COMPARTIMIENTOS CON GAVETAS
- ◆ MEDIDAS DE 1795*700*850 MM
- ◆ TOTALMENTE CONSTRUIDA EN ACERO INOXIDABLE
- ◆ TOP DE ACERO INOXIDABLE PARA MANIPULACIÓN
- ◆ RANGOS DE TEMPERATURA DE +2 A +8 GRADOS CENTÍGRADOS

GN3140TN



CARACTERÍSTICAS

- ◆ VOLTAJE 110V/60HZ
- ◆ MODELO TN PARA ENFRIAR
- ◆ MODELO BT PARA CONGELAR
- ◆ 1 O 2 COMPARTIMENTOS CON PUERTA
- ◆ TOTALMENTE CONSTRUIDO EN ACERO INOXIDABLE

ESPECIFICACIONES

Medidas Externas		
MODELO	REFRIGERACIÓN	PESO NETO
GN650TN	+2°C a +8°C	120 Kg
GN650BT	-18°C a -22°C	120 Kg
GN1410BT	+2°C a +8°C	210 Kg
GN1410BT	-18°C a -22°C	210 Kg

GN650 TN

GN650 BT



GN1410 TN

GN1410 BT



EXHIBIDOR VERTICAL

CARACTERÍSTICAS

- ◆ VOLTAJE: 110V / 60HZ
- ◆ TEMPERATURA: 2 °C A 10 °C
- ◆ CONSUMO DE ENERGÍA 310 VATIOS
- ◆ CAPACIDAD: 1,000 LITROS / 35 CBF.
- ◆ CONSTRUIDO EN ACERO INOXIDABLE
- ◆ IDEAL PARA PASTELERIAS, CARNICERIAS, LACTEOS Y PRODUCTOS FRESCOS EN GENERAL

HTGE-1000

71CMS

193CMS



122CMS



BAIN-MARIE DE VIDRIO PANORÂMICO




CARACTERÍSTICAS

- ◆ VOLTAJE 110V/60HZ
- ◆ CAPACIDAD 5 BANDEJAS
- ◆ FRENTE EN VIDRIO TEMPLADO
- ◆ CONSTRUIDO EN ACERO INOXIDABLE
- ◆ •NCLUYE TAPADERAS PARA BANDEJAS
- ◆ MEDIDAS EN MILÍMETROS 1440*350*310
- ◆ IDEAL PARA MANTENER Y EXHIBIR ALIMENTOS CALIENTES



EA5B

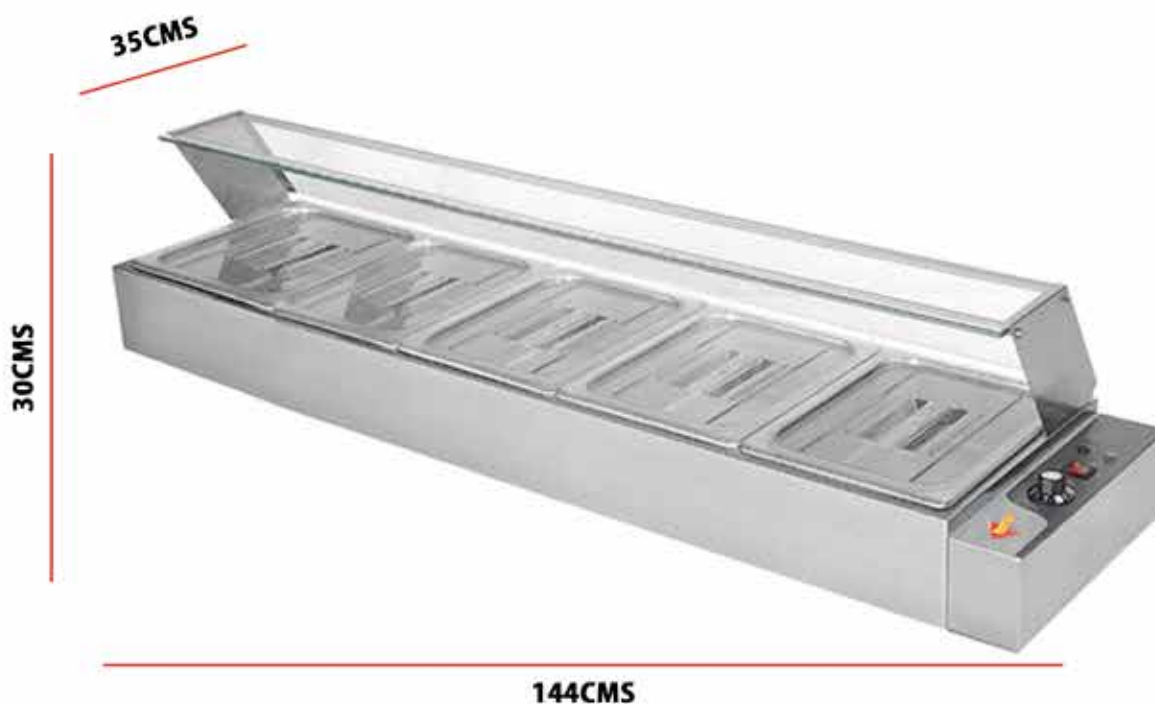

VENÂNCIO
FAZ SUA VIDA MAIS FÁCIL



CARACTERÍSTICAS

- ◆ VOLTAJE 110V/60HZ
- ◆ CONSTRUIDO EN ACERO INOXIDABLE
- ◆ SISTEMA DE RODAMIENTO DE SALCHICHAS

5CHD





CARACTERÍSTICAS

- ◆ VOLTAJE 110V/60HZ
- ◆ CONSTRUIDO EN ACERO CARBONO
- ◆ INCLUYE DOS BANDEJAS PARA FRITURAS
- ◆ EXHIBIDOR CALIENTE CON VIDRIO PANORÁMICO
- ◆ MODELO CW-80 MEDIDAS DE 80 CENTÍMETROS DE FRENTE
- ◆ MODELO CW-90 MEDIDAS DE 90 CENTÍMETROS DE FRENTE

CW-80



80CMS

CW-90



90CMS





CARACTERÍSTICAS

- ◆ DISPONIBLE EN EL MODELO DE BANDEJA FULL DE GASTRONOMÍA
- ◆ PATAS DE ACERO INOXIDABLE CON DISEÑO MODERNO Y RESISTENTE
- ◆ PUEDE SER UTILIZADO TANTO PARA CALENTAR, COMO PARA CONSERVAR EL ALIMENTO
- ◆ ESTRUCTURA DE ACERO INOXIDABLE CEPILLADO DE ALTA CALIDAD Y RESISTE A LA CORROSIÓN
- ◆ TAPADERA O CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMA DE BLOQUEO PARA MEJOR APERTURA Y CIERRE





CARACTERÍSTICAS

- ◆ VOLTAJE 110V/60HZ
- ◆ TECNOLOGÍA AMERICANA
- ◆ DIMENSIONES 40*18*31 CM
- ◆ CAPACIDAD DE 50 KG POR HORA
- ◆ SWITCH DE ENCENDIDO Y APAGADO

IC-65





CARACTERÍSTICAS

- ◆ VOLTAJE 110V/60HZ
- ◆ CONSTRUÍDA EN ACERO INOXIDABLE
- ◆ ALTA RESISTENCIA Y LARGA VIDA ÚTIL
- ◆ SISTEMA DE EXTRACCIÓN DE JUGO SIN SUMO
- ◆ PRODUCCIÓN DE 18 A 25 NARANJAS POR MINUTO





CARACTERÍSTICAS

- ◆ VOLTAJE 110V/60HZ
- ◆ PRODUCCIÓN DE 450 A 650 LIBRAS POR HORA
- ◆ SALIDA FRONTAL DEL JUGO CON COLADOR INTEGRADO
- ◆ CUERPO CONSTRUIDO TOTALMENTE EN ACERO INOXIDABLE



CARACTERÍSTICAS

- ◆ MARCA BRASFRI
- ◆ ILUMINACIÓN LED
- ◆ EXHIBIDORES FRÍOS
- ◆ IDEAL PARA MEDICINA, PASTERIAS, CARNICERIAS, LACTEOS Y PRODUCTOS FRESCOS EN GENERAL.

72FHR



128FH



280FH



100FH



FICHA TÉCNICA

MODELO	FUNCIONAMIENTO	VOLTAJE	NO. ESTANTERIAS	TEMPERATURA
72FHR	ELÉCTRICA	110V/60HZ	4	0 - 10°C
100FH	ELÉCTRICA	110V/60HZ	3	0 - 10°C
128FH	ELÉCTRICA	110V/60HZ	2	0 - 10°C
280FH	ELÉCTRICA	110V/60HZ	5	0 - 10°C



CARACTERÍSTICAS

- ◆ MARCA BRASFRIIO
- ◆ ILUMINACIÓN LED
- ◆ EXHIBIDORES FRÍOS
- ◆ IDEAL PARA MEDICINA, PASTELERIAS, CARNICERIAS, LACTEOS Y PRODUCTOS FRESCOS EN GENERAL.

130FH

160FH

200FH


FICHA TÉCNICA

MODELO	FUNCIONAMIENTO	VOLTAJE	NO. ESTANTERIAS	TEMPERATURA
130FH	ELÉCTRICA	110V/60HZ	3	0 - 10°C
160FH	ELÉCTRICA	110V/60HZ	3	0 - 10°C
200FH	ELÉCTRICA	110V/60HZ	3	0 - 10°C



CARACTERÍSTICAS

- ◆ REFRIGERANTE: R134A
- ◆ CERTIFICADO CE CB ETL
- ◆ TEMPERATURA INTERIOR: 0 ~ 10 °C



FICHA TÉCNICA

MODELO	TIPO DE PUERTA	VOLTAJE	NO. ESTANTERIAS	CAPACIDAD
HT-1000	CORREDERA	110V/60HZ	5	1000 LTR
HT-1200	BISAGRA DE PUERTA	110V/60HZ	5	1200 LTR



EXHIBIDOR VERTICAL

HTGE-200

CARACTERÍSTICAS

- ◆ IDEAL PARA MEDICAMENTOS, PASTELERIAS, CARNICERIAS, LACTEOS Y PRODUCTOS FRESCOS EN GENERAL
- ◆ CAPACIDAD: 250 LTS / 9 PIES CUBICOS
- ◆ TEMPERATURA: 0 °C A 10 °C
- ◆ CONSUMO: 0.83 AMPERIOS
- ◆ VOLTAJE 110V/60HZ



HTGE-200

EXHIBIDOR VERTICAL

HTGE-600

CARACTERÍSTICAS

- ◆ IDEAL PARA MEDICAMENTOS, PASTELERIAS, CARNICERIAS, LACTEOS Y PRODUCTOS FRESCOS EN GENERAL
- ◆ CAPACIDAD: 600 LTS / 21 PIES CUBICOS.
- ◆ TEMPERATURA: 0 °C A 10 °C
- ◆ CONSUMO: 2.15 AMPERIOS.
- ◆ VOTLAJE 110V / 60HZ



HTGE-600



MÁQUINA DE HIELO

ACERO INOXIDABLE



CARACTERÍSTICAS DE LOS MODELOS:

MFG80A

- ◆ VOLTAJE 110/60HZ
- ◆ PESO BRUTO: 88lbs
- ◆ PRODUCCIÓN DE HIELO: 80lbs/24h
- ◆ ALMACENAMIENTO DE HIELO: 33lbs

MFG80AG

- ◆ VOLTAJE 110/60HZ
- ◆ KIT DE GARRAFÓN
- ◆ PESO BRUTO: 88lbs
- ◆ PRODUCCIÓN DE HIELO: 80lbs/24h
- ◆ ALMACENAMIENTO DE HIELO: 33lbs

MFG120A

- ◆ VOLTAJE 110/60HZ
- ◆ PESO BRUTO: 110kg
- ◆ PRODUCCIÓN DE HIELO: 120LBS/24h
- ◆ ALMACENAMIENTO DE HIELO: 40lbs





CARACTERÍSTICAS

- ◆ SELLO HERMÉTICO
- ◆ CONSTRUIDA EN ACERO INOXIDABLE
- ◆ IDEAL PARA ENVASAR TODO TIPO DE BEBIDAS
- ◆ CAPACIDAD DE LLENAR VASOS DE 200CC. HASTA 1000CC.
- ◆ CAPACIDAD DE SELLADO DE 500 A 600 PIEZAS POR HORA

SM-168



AUTOMATIC



VENÂNCIO
FAZ SUA VIDA MAIS FÁCIL



CARACTERÍSTICAS

- ◆ VOLTAJE 110V/60HZ
- ◆ TIMER ELECTRÓNICO
- ◆ PANEL DE CONTROL DIGITAL
- ◆ TAPA DE ALTA TRANSPARENCIA
- ◆ CONSTRUIDA EN ACERO INOXIDABLE
- ◆ CAPACIDAD DE SELLADO DE 390 MM
- ◆ VELOCIDAD DE EMPAQUE DE 2-3 TIMES/MIN
- ◆ DIMENSIÓN CÁMARA INTERIOR: 440*420*75MM





CARACTERÍSTICAS

- ◆ VOLTAJE 110V/60HZ
- ◆ DIMENSIONES 450X800X750MM
- ◆ CONSTRUIDA EN ACERO INOXIDABLE
- ◆ LA FILTRACIÓN PROLONGA EL USO DEL ACEITE

OF





CARACTERÍSTICAS

- ◆ VOLTAJE 110V/60HZ
- ◆ MODELO DE 50 CMS.
- ◆ INCLUYE CORTADOR INTEGRADO
- ◆ REGULACIÓN DE TEMPERATURA
- ◆ DISPONIBLE ÚNICAMENTE EN COLOR VERDE
- ◆ DISPONIBLE EL TAMAÑO DE 30 Y 40 CMS. AL MISMO PRECIO





CARACTERÍSTICAS

- ◆ 12,000 RPM
- ◆ MARCA VENANCIO
- ◆ VOLTAJE 110V/60HZ
- ◆ 1/3 CABALLOS DE POTENCIA
- ◆ IDEAL PARA MEZCLAR LÍQUIDOS
- ◆ SISTEMA DE INMERSIÓN PARA FÁCIL MANEJO Y CONTROL
- ◆ SOPORTE DE TEMPERATURA DE - 40° A 180° CENTÍGRADOS
- ◆ IDEAL PARA ADEREZOS, PASTAS, CON MÁS DE 35 USOS DE TRABAJO

MB



VENÂNCIO
FAZ SUA VIDA MAIS FÁCIL

BRAS213

63CMS

135CMS




64CMS

CARACTERÍSTICAS

- ◆ N.W.:90KG
- ◆ POTENCIA: 1430 W
- ◆ ENFRIAMIENTO: AIRE
- ◆ VOLTAJE: 110 V / 60HZ
- ◆ REFRIGERANTE: R410A
- ◆ COMPRESOR: PANASONIC
- ◆ CANTIDAD DE MOLDES: 2 JUEGOS
- ◆ PRODUCCIÓN: 156-208PCS / HORA
- ◆ MÁQUINA DE PALETAS DE HIELO CON 2 MOLDES

CARACTERÍSTICAS MOLDES

- ◆ ALTURA: 111 MM
- ◆ VOLUMEN: 123 ML
- ◆ NETHER: 49.7 * 18.9MM
- ◆ SUPERIOR: 56.5 * 23 MM
- ◆ CAVIDADES / MOLDE: 26 CAVIDADES (2 * 13)
- ◆ MOLDE DE PALETAS DE HELADO TIPO BRASILEÑO
- ◆ MATERIAL: ACERO INOXIDABLE 304 GRADO ALIMENTICIO

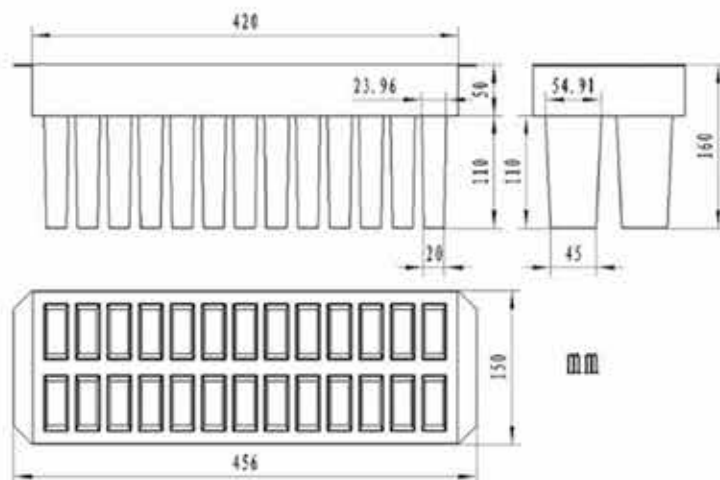

BRAS118

CARACTERÍSTICAS

- ◆ N.W.: 78KG
- ◆ POTENCIA: 1500 W
- ◆ MODELO DE MESA
- ◆ VOLTAJE: 110V/60HZ
- ◆ REFRIGERANTE: R410A
- ◆ COMPRESOR: PANASONIC
- ◆ VOLUMEN DE LA TOLVA: 14L * 1
- ◆ VOLUMEN DEL CILINDRO: 2.4L * 1
- ◆ PRODUCCIÓN: 20-25 LITROS / HORA
- ◆ FUNCIÓN ADICIONAL: PRE-ENFRIAMIENTO, ARCO IRIS



MAQUINA PARA PASTA CON MOLINO Y LAMINADOR



CARACTERÍSTICAS

- ◆ MUELE 22 KG DE CARNE POR HORA
- ◆ EXTRUYE HASTA 10 KG DE MASA POR DÍA
- ◆ LAMINA EFICIENTEMENTE 7 METROS DE MASA POR MINUTO
- ◆ SOPORTE Y BANDEJA DE PERFORACIÓN: AYUDA A PREPARAR RECETAS
- ◆ MONTAJE Y DESMONTAJE RÁPIDOS AL CAMBIAR PIEZAS. FÁCIL LIMPIEZA
- ◆ CUBIERTA DE AGUJEROS Y SISTEMA DE SEGURIDAD: LE PERMITE VER LOS ALIMENTOS
- ◆ 5 FUNCIONES: MEZCLAR, AMASAR, EXTRUIR, LAMINAR Y MOLER, HASTA 3 KG DE MASA
- ◆ PRODUCTO DE CALIDAD CERTIFICADO POR LA ORDENANZA INMETRO 371/2009 Y 328/2011
- ◆ CILINDROS CROMADOS DE 300 MM DE ANCHO CON ABERTURA DE 8 MM ENTRE RODILLOS
- ◆ MOLINILLO MULTIFUNCIONAL: HACE GUISOS, EMPANADAS, SALAMI, RELLENOS DE SALCHICHAS
- ◆ SIETE TREFILAS: ESPAGUETIS FINOS, ESPAGUETIS GRUESOS, FIDEOS, PASTA, CAPELETTI, ÑOQUIS, GALLETAS



AESFP-300

29CMS

44CMS

87CMS



VENÂNCIO
FAZ SUA VIDA MAIS FÁCIL

EXTRACTOR DE JUGOS

CARACTERÍSTICAS

- ◆ 1 VELOCIDAD
- ◆ VOLTAJE 110V/60HZ
- ◆ CAPACIDAD DE 6 LITROS
- ◆ CUCHILLA DE ACERO INOXIDABLE
- ◆ POTENCIA 2.0 CABALLOS DE FUERZA
- ◆ CUERPO TOTALMENTE DE ACERO INOXIDABLE



EXTRACTOR DE
ALIMENTOS
ACERO INOXIDABLE

RBT-6.2

INCLUYE

- ◆ DISCO DE BATIR
- ◆ 2 VASOS
- ◆ CUCHILLA DE DOS ASPAS
- ◆ CUCHILLA DE 4 ASPAS
- ◆ HERRAMIENTA DE INSERCIÓN

RBT-6.2

26CMS

54CMS




20CMS





CARACTERÍSTICAS

- ◆ VOLTAJE 110V/60HZ
- ◆ INCLUYE 4 MOLDES PARA BOLEAR
- ◆ MOLDE #1 BOLEA DE 30 A 50 GRAMOS
- ◆ MOLDE #2 BOLEA DE 50 A 70 GRAMOS
- ◆ MOLDE #3 BOLEA DE 80 A 100 GRAMOS
- ◆ MODLDE #4 BOLEA DE 120 A 140 GRAMOS

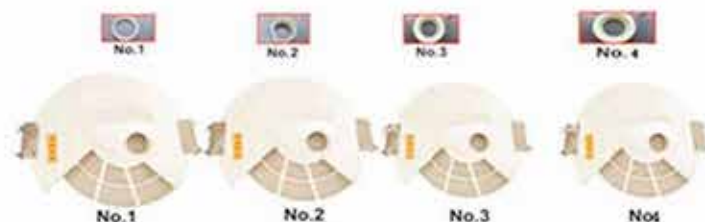


PRR-10





CARACTERÍSTICAS

- ◆ **VOLTAJE 110V/60HZ.**
- ◆ **PRODUCE 250 PIEZAS POR HORA.**
- ◆ **RODILLO DE RESINA DE GRADO ALIMENTARIO**
La resina de seguridad de grado alimenticio es resistente a la corrosión y al envejecimiento, no contiene productos químicos tóxicos, es segura y saludable con confianza.
- ◆ **PANEL DE ACERO INOXIDABLE**
Panel de acero inoxidable de alta calidad, sin óxido, duradero. 3-12 pulgadas de pizza, es decir, 10-30 cm de diámetro de la base de pizza 65.
- ◆ **BANDOLA AJUSTABLE**
Rango de ajuste de espesor de 1 a 4 mm.
- ◆ **NUESTRA VENTAJA CAJA DE PLÁSTICO TRANSPARENTE**
La caja de plástico PP transparente evita que entren materias extrañas, segura, no tóxica y evita lesiones accidentales.
- ◆ **INTERRUPTOR ELECTROMAGNÉTICO DE ALTA INTENSIDAD** Construcción de alta resistencia que puede soportar decenas de miles de reutilizaciones.

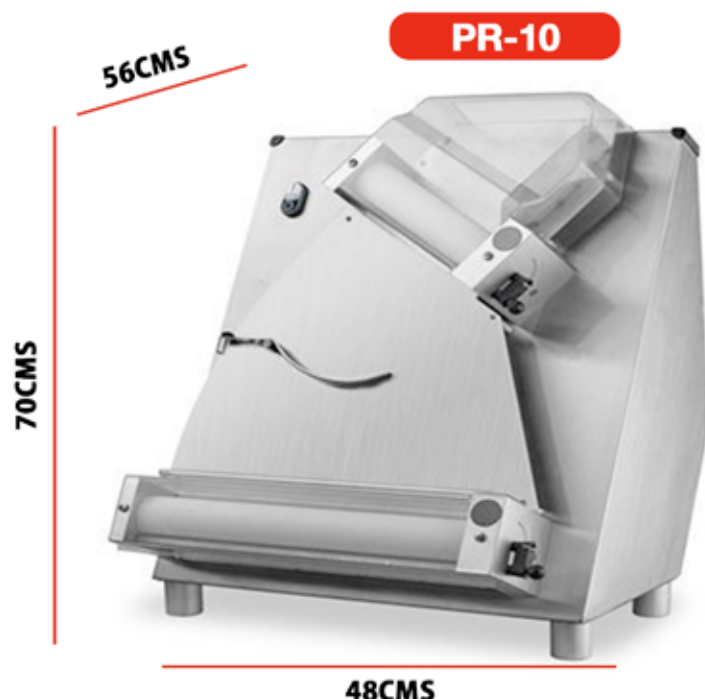



No mas Humo
No mas Grasa

Campana libre de limpieza de Filtro



Motor: 1720 RPM, 110V/60HZ

2735 Metros cubicos por hora de extraccion

82CMS

50CMS

124CMS



VENÂNCIO
FAZ SUA VIDA MAIS FÁCIL